


CATÁLOGO

PERFILERIA PARA PLACAS DE YESO



Perfiles PYL

MONTANTES



Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante perfilado en frío, en forma de "C".

Alma con perforaciones en forma ovalada para permitir el paso de instalaciones.

En las caras laterales lleva un moleteado para facilitar la fijación mecánica de las placas.

Elemento Vertical de la estructura autoportante para la instalación de sistemas de obra seca con placa de yeso laminado y absorción de los esfuerzos propios de sus elementos.

Longitud estándar: 2,50/ 2,60/ 2,70/ 2,80/ 3,00/ 3,50/ 4,00 ml (Otras longitudes bajo consulta)

Tipo de Acero: DX51D

Recubrimiento: Galvanizado Z140 g/m².

Aspecto Recubrimiento: NA, Ordinario. (Estrella Minimizada).


Espesor: 0,6 ± 0,04mm

Torsión Máxima: 1º/ml


Radio Interiores Perfil: 1 mm.

Norma de Fabricación: EN 14.195, CE, NF y ATEDY.

Comportamiento al fuego: Euroclase: A1 (No combustible. Sin contribución, grado máximo)



SECCIÓN

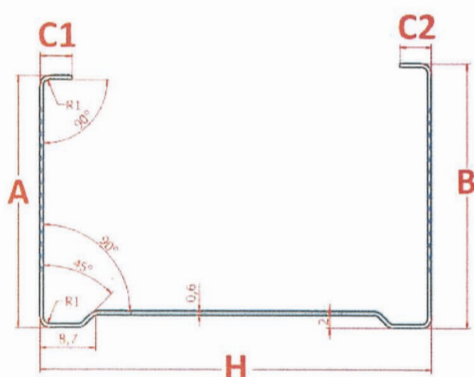

Longitud	Nº Taladros
L < 2700mm	5
2700 ≤ 3000	6
L ≥ 3000	7

PRODUCTOS DISPONIBLES

PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)					LONGITUD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		NETO 6x12 PALET €/ml	NETO CAMIÓN €/ml	MARCADO
	C1	C2	A	B	H			Uds. PAQUETE	Uds. PALET			
MONTANTE P48/35	5	5	34	36	46,50	a medida	0,60mm	10	480			CE
MONTANTE P62/40	5	5	39	41	60,50	a medida	0,60mm	10	280			CE
MONTANTE P70/37	5	5	36	38	69,50	a medida	0,60mm	10	250			CE
MONTANTE P90/40	5	5	39	41	88,50	a medida	0,60mm	10	200			CE
MONTANTE P100/40	5	5	39	41	98,50	a medida	0,60mm	10	200			CE
MONTANTE P125/40	5	5	39	41	123,50	a medida	0,60mm	10	200			CE



RAILES / CANALES



Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante Laminación en frío, en forma de "U".

Elemento horizontal de la estructura autoportante para la instalación de Sistema de obra seca con placa de yeso laminado y absorción de los elementos propios de sus elementos.

Con el fin de garantizar una mayor seguridad, consta de una doblez adicional en las aristas superiores de las alas.

Longitud estándar: 3000 mm (Otras longitudes bajo consulta)

Tipo de Acero: DX51D


Recubrimiento: Galvanizado Z140 g/m2.

Aspecto Recubrimiento: NA, Ordinario. (Estrella Minimizada).


Espesor: 0,55 ± 0,04mm

Norma de Fabricación: EN 14.195, CE, NF y ATEDY.

Comportamiento al fuego: Euroclase: A1 (No combustible. Sin contribución, grado máximo)



SECCIÓN

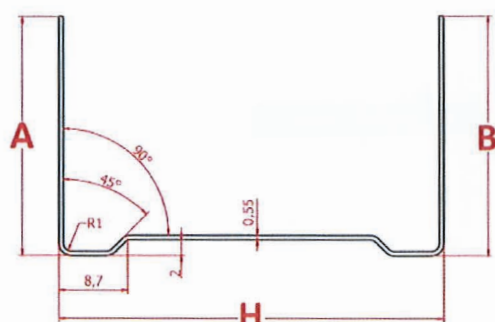

PRODUCTOS DISPONIBLES

PRODUCTO	DIMENSINES (mm)			LONGITUD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		NETO 6x12 PALET €/ml	NETO CAMIÓN €/ml	MARCADO
	A	B	H			Uds. PAQUETE	Uds. PALET			
CANAL P48/30	30	30	48	3m	0,55mm	10	560			CE
CANAL P62/30	30	30	62	3m	0,55mm	10	490			CE
CANAL P70/30	30	30	70,6	3m	0,55mm	10	350			CE
CANAL P90/30	30	30	90	3m	0,55mm	10	280			CE
CANAL P100/30	30	30	100	3m	0,55mm	10	280			CE
CANAL P125/30	30	30	125	3m	0,55mm	10	280			CE

TC



Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante Laminación en frío.

Se utiliza en la realización de trasdosados autoportantes y techos.

Con el fin de garantizar una mayor seguridad, consta de una doblez adicional en las aristas superiores de las alas.

La cara interior lleva un moleteado continuo, para facilitar la colocación de las placas.

Longitud estándar: 3000 mm y 5300mm (Otras longitudes bajo consulta)

Tipo de Acero: DX51D


Recubrimiento: Galvanizado Z140 g/m².

Aspecto Recubrimiento: NA, Ordinario. (Estrella Minimizada).


Espesor: 0,6 ± 0,04mm

Norma de Fabricación: EN 14.195, CE, NF y ATEDY.

Comportamiento al fuego: Euroclase: A1 (No combustible. Sin contribución, grado máximo)



SECCIÓN

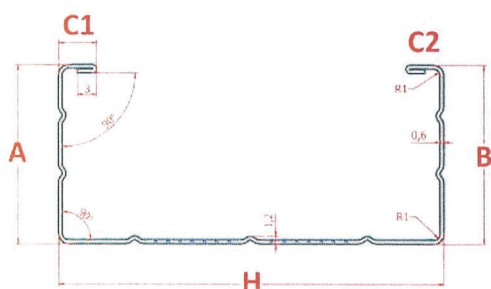

PRODUCTOS DISPONIBLES

PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)					LONGITUD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		NETO 6>12 PALET €/ml	NETO CAMIÓN €/ml	MARCADO
	C1	C2	A	B	H			Uds. PAQUETE	Uds. PALET			
TC P530/45	6	6	18	18	45	3-4m	0,60mm	10	360			CE
TC P530/47	6	6	18	18	47	3-4m	0,60mm	10	360			CE
TC P60/28	6	6	28	28	60	3-4m	0,60mm	10	420			CE



OMEGAS



Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante Laminación en frío.
Elemento en forma de omega, cuyas alas sirven para anclar el perfil al muro o estructura soporte, conformando la estructura para la realización de trasdosados semidirectos o techos continuos.

Longitud estándar: 3000 m (Otras longitudes bajo consulta)

Tipo de Acero: DX51D



Recubrimiento: Galvanizado Z140 g/m2.

Aspecto Recubrimiento: NA, Ordinario. (Estrella Minimizada).


Espesor: 0,55 ± 0,04mm

Norma de Fabricación: EN 14.195, CE, NF y ATEDY.


Comportamiento al fuego: Euroclase: A1 (No combustible. Sin contribución, grado máximo)

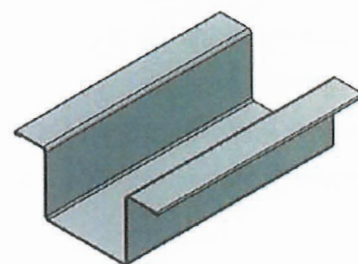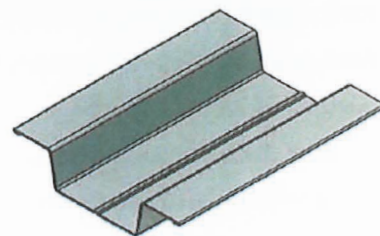

SECCIÓN

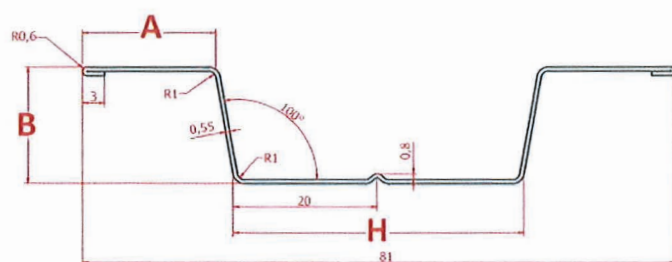

OM 16/82

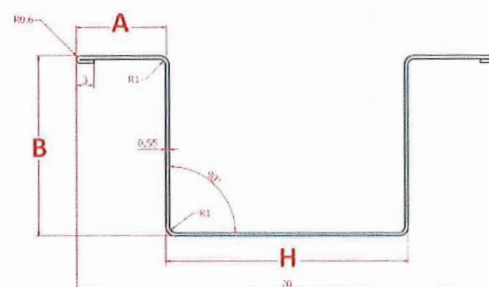

OM 30/70

PRODUCTOS DISPONIBLES

PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)			LONGITUD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		NETO 6x12 PALET €/ml	NETO CAMIÓN €/ml	MARCADO
	A	B	H			Uds. PAQUETE	Uds. PALET			
OMEGA P30/70	15	30	40	3m	0,55mm	10	630			CE
OMEGA P16/82	18	16	40	3m	0,55mm	10	720			CE

Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante Laminación en frío.

Perfil perimetral en forma de U que se emplea en la instalación de techos continuos de estructura F-45/47. Una vez que el extremo del perfil F-45/47 queda alojado en el interior del perfil clip, evita que éste se levante al atornillar las placas de yeso laminado.

Longitud estándar: 3000 mm (Otras longitudes bajo consulta)

Tipo de Acero: DX51D


Recubrimiento: Galvanizado Z140 g/m².

Aspecto Recubrimiento: NA, Ordinario. (Estrella Minimizada).


Espesor: 0,55 ± 0,04mm

Norma de Fabricación: EN 14.195, CE, NF y ATEDY.

Comportamiento al fuego: Euroclase: A1 (No combustible. Sin contribución, grado máximo)

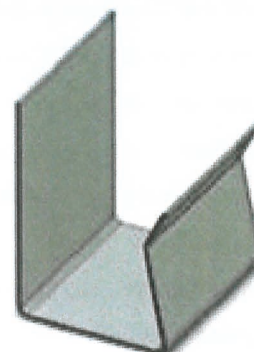

SECCIÓN

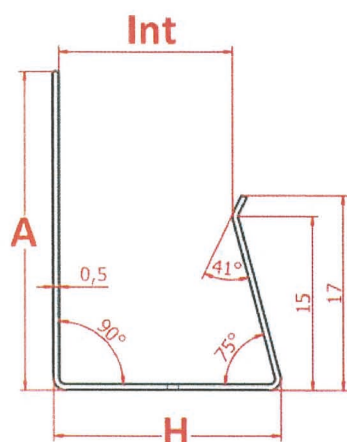

PRODUCTOS DISPONIBLES

PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)			LONGITUD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		NETO 6x12 PALET €/ml	NETO CAMIÓN €/ml	MARCADO
	A	H	INT.			Uds. PAQUETE	Uds. PALET			
ÓPTIMA P	28	20	16	3m	0,55mm	10	420			CE

CR2 (Angular)



Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante Laminación en frío.

Elemento de remate de esquina para la instalación de sistemas de obra seca con placa de yeso laminado.

Las superficies estarán exentas de grasa.

Longitud estándar: 3000mm (Otras longitudes bajo consulta)

Tipo de Acero: DX51D

Recubrimiento: Galvanizado Z140 g/m2.


Aspecto Recubrimiento: NA, Ordinario. (Estrella Minimizada).

Espesor: $0,6 \pm 0,04$ mm


Torsión Máxima: 1º/ml

Norma de Fabricación: EN 14.195, CE, NF y ATEDY.

Comportamiento al fuego: Euroclase: A1 (No combustible. Sin contribución, grado máximo)

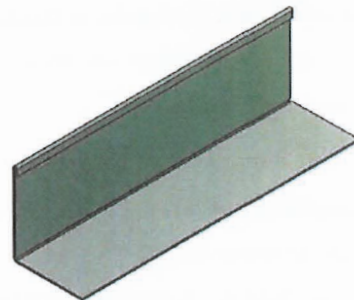

SECCIÓN

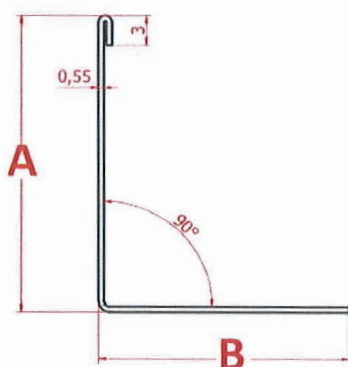

PRODUCTOS DISPONIBLES

PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)		LONGITUD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		NETO 6>12 PALET €/ml	NETO CAMIÓN €/ml	MARCADO
	A	B			Uds. PAQUETE	Uds. PALET			
ANGULAR P23/34	34	22,5	3m	0,60mm	10	540			CE
ANGULAR P25/30	30	25	3m	0,60mm	10	540			CE

PERFIL U



Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante Laminación en frío.

Perfil perimetral en forma de U que se emplea en la instalación de techos continuos de estructura simple o doble. Sistemas de fijación por clip o atornillado, tanto para trasdosado o falsos techos.

Longitud estándar: 3 ml (Otras longitudes bajo consulta)

Tipo de Acero: DX51D


Recubrimiento: Galvanizado Z140 g/m².

Aspecto Recubrimiento: NA, Ordinario. (Estrella Minimizada).


Espesor: 0,55 ± 0,04mm

Norma de Fabricación: EN 14.195, CE, NF y ATEDY.

Comportamiento al fuego: Euroclase: A1 (No combustible. Sin contribución, grado máximo)



SECCIÓN

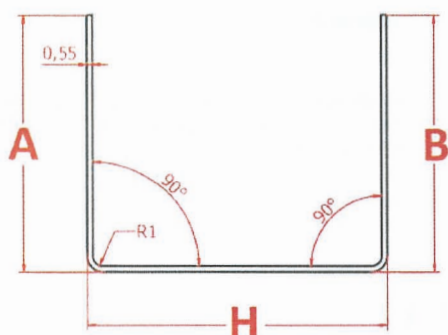

PRODUCTOS DISPONIBLES

PRODUCTO	DIMENSINES (mm)			LONGITUD	ESPESOR	PRESENTACIÓN		NETO 6>12 PALET €/ml	NETO CAMIÓN €/ml	MARCADO
	A	B	H			Uds. PAQUETE	Uds. PALET			
U P29/25	25	25	29	3m	0,55mm	10	320			CE



RESUMEN PRODUCTOS DISPONIBLES

PRODUCTO	DIMENSINES (mm)						LONGITUD (m)	ESPESOR (mm)	PRESENTACIÓN		NETO 6x12 PALET €/ml	NETO CAMIÓN €/ml	MARCADO
	C1	C2	A	B	H	INT.			Uds. Paquete	Uds. Palet			
MONTANTE P48/35	5	5	34	36	46,50	-	a medida	0,60	10	480			CE
MONTANTE P62/40	5	5	39	41	60,50	-	a medida	0,60	10	280			CE
MONTANTE P70/37	5	5	36	38	69,50	-	a medida	0,60	10	250			CE
MONTANTE P90/40	5	5	39	41	88,50	-	a medida	0,60	10	200			CE
MONTANTE P100/40	5	5	39	41	98,50	-	a medida	0,60	10	200			CE
MONTANTE P125/40	5	5	39	41	123,50	-	a medida	0,60	10	200			CE
CANAL P48/30	-	-	30	30	48	-	3m	0,55	10	560			CE
CANAL P62/30	-	-	30	30	62	-	3m	0,55	10	490			CE
CANAL P70/30	-	-	30	30	70,6	-	3m	0,55	10	350			CE
CANAL P90/30	-	-	30	30	90	-	3m	0,55	10	280			CE
CANAL P100/30	-	-	30	30	100	-	3m	0,55	10	280			CE
CANAL P125/30	-	-	30	30	125	-	3m	0,55	10	280			CE
TC P530/45	6	6	18	18	45	-	3-4m	0,60	10	360			CE
TC P530/47	6	6	18	18	47	-	3-4m	0,60	10	360			CE
TC P60/28	6	6	28	28	60	-	3-4m	0,60	10	420			CE
ANGULAR P23/34	-	-	34	22,5	-	-	3m	0,60	10	540			CE
ANGULAR P25/30	-	-	30	25	-	-	3m	0,60	10	540			CE
ÓPTIMA P	-	-	28	-	20	16	3m	0,55	10	420			CE
OMEGA P30/70	-	-	15	30	40	-	3m	0,55	10	630			CE
OMEGA P16/82	-	-	18	16	40	-	3m	0,55	10	720			CE
U P29/25	-	-	25	25	29	-	3m	0,55	10	320			CE

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DEL CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA**

1239/CPR/0827001

En virtud del Reglamento (UE) N° 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 09 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se certifica que el

Producto de construcción: **Componentes de estructuras de acero EN 1090-2**
Clase de ejecución: **EXC2**
Suministrado y Fabricado por: **PLEGADOS LACON, S.L**
Ctra. de Alcázar, 53
16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica y que el organismo notificado TECNALIA R&I CERTIFICACION S.L. ha llevado a cabo la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza el seguimiento periódico, la evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.

Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma

EN 1090-1:2009+A1:2011

y que el producto cumple con los requisitos mínimos exigidos.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **SISTEMA 2+**

Fecha de entrada de vigor: 18/02/2021
Fecha de actualización: 14/03/2024
Válido hasta: 05/06/2027
Nº serie: 082700103-E

Este documento faculta al fabricante para fijar el marcado CE.
La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por TECNALIA R&I CERTIFICACION.
El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com

tecnal:a
certification

Firmado digitalmente
por 15966973M CARLOS
MANUEL NAZABAL (R:
B20991220)

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente



CONTACTO

FÁBRICA

PLEGADOS LACÓN, S.L.L.

CTRA. ALCAZA, 53 · 16630 MOTA DEL CUERVO (CUENCA)

Telf: +34 967 139 559

Mov.: +34 658 931 766

perfiles.pyl.lacon@gmail.com

DELEGACIÓN COMERCIAL CENTRO

Alfonso Lara Contreras

Mov.: +34 658 931 766

pyl.alfonsocma@gmail.com

Perfiles PYL

